

RADIADOR DE ALUMINIO
MOD. ALUMAX PRO

DESCRIPCIÓN

Radiadores de aluminio ALUMAX PRO 350, 500 y 600


Estudiado diseño del elemento para conseguir unas altas prestaciones mecánicas y energéticas.

Resistencia a la corrosión con máxima durabilidad y estanqueidad total.

Elementos pintados con doble capa por cataforesis con acabado blanco RAL 9010.

En batería desde 3 hasta 12 elementos.

Garantía de 10 años.

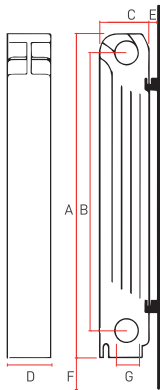

DIMENSIONES POR ELEMENTO (mm)

	ALUMAX PRO 350	ALUMAX PRO 500	ALUMAX PRO 600
REFERENCIA	C42035002	C42050002	C42060002
A (mm)	429	579	679
B (mm)	350	500	600
C (mm)	97	97	97
D (mm)	79	79	79
E (mm)	25	25	25
F (mm)	120	120	120
G (Ø conexiones)	1"	1"	1"
Peso elemento (Kg)	0,91	1,20	1,50

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

			ALUMAX PRO 350	ALUMAX PRO 500	ALUMAX PRO 600
REFERENCIA			C42035002	C42050002	C42060002
Potencia térmica nominal conforme a normativa europea EN 442-1:2014	ΔT 30	W	47,9	62,2	71,8
	ΔT 50	W	91,6	120,5	140,8
Exponente n			1,2707	1,2965	1,3178
Curva característica			$\varphi=0,63520 \times \Delta T^n$	$\varphi=0,75568 \times \Delta T^n$	$\varphi=0,81224 \times \Delta T^n$
Presión máxima de trabajo		kPa	800	800	800
Temperatura máxima de trabajo		°C	120	120	120
Capacidad de agua		L	0,34	0,46	0,52
Reacción al fuego			A1	A1	A1
Emisión de sustancias peligrosas			Ninguna	Ninguna	Ninguna
Durabilidad: a la corrosión / impactos menores			Sin corrosión tras 100h humedad / Clase 1		