

RADIADOR TOALLERO MOD. SINTRA

DESCRIPCIÓN

Radiador toallero mod. SINTRA

Fabricados en acero, cuentan con una primera capa anticorrosión mediante un proceso de cataforesis y un segundo tratamiento con pintura epoxi seguida de un secado a alta temperatura para un acabado perfecto que garantiza estanqueidad total y resistencia a la corrosión. Acabado en blanco RAL 9010.

Modelos desde 80cm. hasta 180 cm. de altura.


Distancia entre tomas: 500 mm.

Según ISO 3147-3150 / CE EN-442

Garantía de 5 años.



CE

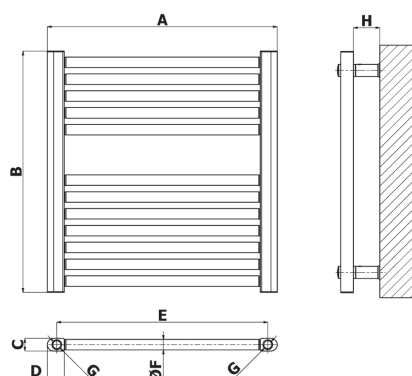

DIMENSIONES (mm)

	SINTRA 800	SINTRA 1.200	SINTRA 1.500	SINTRA 1.800
REFERENCIA	C41080001	C41120001	C41150001	C41180001
A (mm)	545	545	546	546
B (mm)	773	1.173	1.495	1.778
C (mm)	30	30	31	31
D (mm)	40	40	40	40
E (mm)	500	500	500	500
Ø F (mm)	25	25	25	25
G (Ø conexiones)	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
H (mm)	63	63	63	63
Peso (Kg)	6,5	9,9	12,7	14,8

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

			SINTRA 800 (15 tubos)	SINTRA 1.200 (23 tubos)	SINTRA 1.500 (29 tubos)	SINTRA 1.800 (34 tubos)
REFERENCIA			C41080001	C41120001	C41150001	C41180001
Potencia térmica nominal conforme a normativa europea EN 442-1:2014	ΔT 30	W	215,0	320,0	406,0	472,0
	ΔT 50	W	400,0	598,0	767,0	888,0
Exponente n			1,2174	1,2258	1,2427	1,2399
Curva característica			$\varphi = 3,4191 \times \Delta T^n$	$\varphi = 4,9407 \times \Delta T^n$	$\varphi = 5,9348 \times \Delta T^n$	$\varphi = 6,9515 \times \Delta T^n$
Presión máxima de trabajo		kPa	1.000	1.000	1.000	1.000
Temperatura máxima de trabajo		°C	120	120	120	120
Capacidad de agua		L	4,1	6,5	8,4	9,9