# FICHA TÉCNICA


## ACUMULADOR DE INERCIA SLIM
## MOD. **30 SLIM y 50 SLIM**

### DESCRIPCIÓN

**Acumulador de inercia SLIM 30 y 50 litros.**
Apto para instalación mural, vertical y horizontal.
Especialmente diseñado para BC y separador hidráulico.
Preparado para la instalación en el interior y exterior de la vivienda*
Soportes para la instalación mural o suelos incluidos.
Garantía de 3 años.



CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN | AEROTERMIA | OTRAS ENERGÍAS RENOVABLES | CALDERA




### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


| MODELO | INERCIA 30 SLIM | INERCIA 50 SLIM |
|---|---|---|
| **REFERENCIA** | **C41200401** | **C41200402** |
| EAN | 8436581352313 | 8436581352320 |
| Capacidad | 30 L | 50 L |
| Presión máxima | 6 bar | |
| Rango de trabajo | -10 a 100 ºC | |
| Acabado exterior | Acero galvanizado lacado en blanco | |
| Aislamiento | Poliuretano rígido inyectado. Densidad: 42kg/m³ | |
| Espesor de aislamiento | 20 mm | |
| Diámetro | 310 mm | 310 mm |
| Altura | 674 mm | 1.029 mm |
| Peso en vacío | 17 Kg | 20 Kg |
| Material calderín | Acero al carbono decapado ST37-2 | |

** En caso de montaje en exterior, el acumulador deberá estar protegido ante las inclemencias del tiempo*

### DIMENSIONES

| (mm) | INERCIA 30 SLIM | INERCIA 50 SLIM |
|---|---|---|
| A | 674 | 1.029 |
| B | 348 | 525 |
| C | 292 | 647 |
| D | 146 | 324 |
| E | 320 | 620 |
| F | 199 | 199 |
| G | 188 | 215 |

### DIAGRAMAS Y CONEXIONES

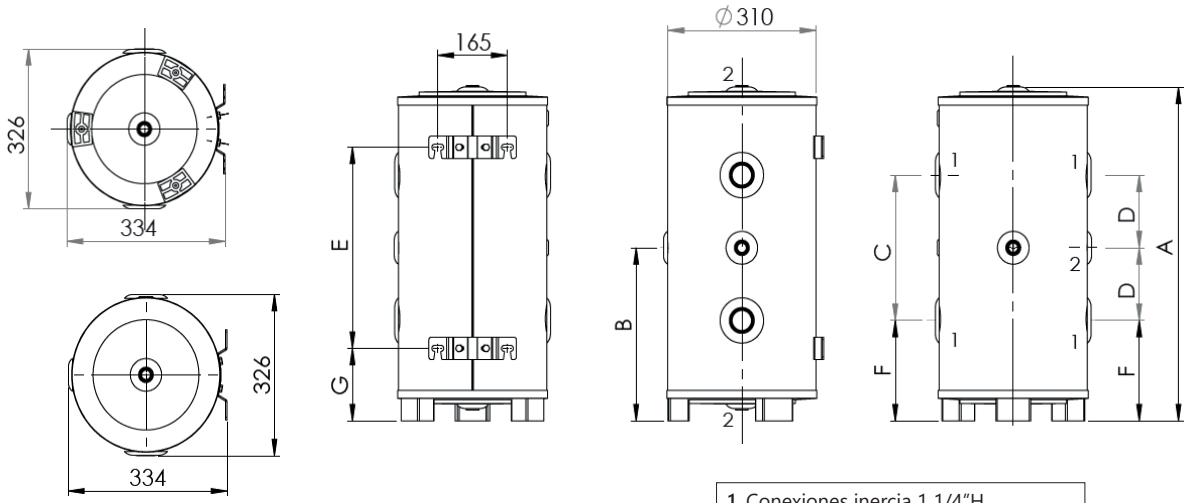


1. Conexiones inercia 1 1/4"H
2. Purga/vál.seguridad/sondas 1/2" H