

FICHA TÉCNICA



CALDERA GASÓLEO | CALEFACCIÓN + PRODUCCIÓN POR ACUMULACIÓN MOD. ACUMAX INOX

DESCRIPCIÓN

Grupo térmico para gasóleo modelo ACUMAX, calefacción + producción por acumulación ACS.

Elevada eficiencia energética obtenida gracias a las características constructivas de los cuerpos de gran superficie de intercambio y a la minimización de pérdidas energéticas en la unidad.

Sistema de regulación de salida de los gases de la combustión incorporado, mediante retenedores en cada paso de humos. Diseño y construcción concebidos para facilitar las operaciones de mantenimiento y limpieza. Aislamiento acústico que reduce los niveles de emisión de ruido del conjunto. Óptimo acabado exterior proporcionando mayor protección frente a agentes ambientales.


Diseñados y contruidos sobre la base de la gama DuoMax que incorporan un sistema de ACS mediante acumulación de 100 litros incluido dentro de la unidad, disponiendo de elevados caudales para el servicio de ACS, permitiendo consumos simultáneos con temperatura estable. Potencias útiles de 27 kW y 36 kW.



B CALEFACCIÓN
B ACS




Puesta en marcha incluida
(consultar desplazamientos)

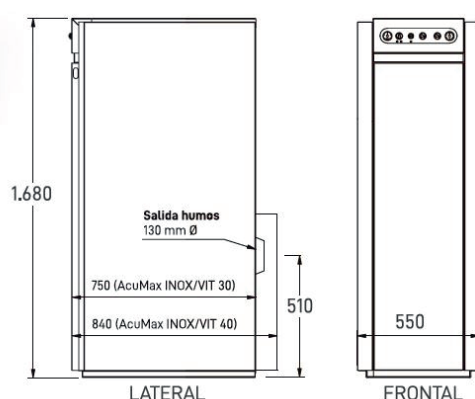


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	ACUMAX INOX 30	ACUMAX INOX 40
REFERENCIA	C45AM30IN	C45AM40IN
Versión	Calefacción + producción por acumulación ACS	
Potencia útil (kW)	27 kW	36 kW
Potencia útil (Kcal/hora)	23.220 Kcal/hora	30.960 Kcal/hora
Clase eficiencia calefacción	B	B
Clase eficiencia ACS	B	B
Agua caliente (l/min. 30°C)	732 l/min. 30°C	912 l/min. 30°C
Peso (Kg)	265 Kg	277 Kg
Cuerpo hierro fundido		SÍ
Quemador gasóleo		SÍ
Vaso de expansión de calefacción		10 litros
Bomba calefacción modulante		SÍ
Cuadro de mandos analógico por termostatos		SÍ
Purgador automático de aire		SÍ
Interacumulador de ACS 100 litros		AISI 316
Válvula de seguridad primario		3 bar
Válvula de seguridad interacumulador ACS		6 bar
Válvula de llenado		SÍ
Válvula de retención en la ida de calefacción		SÍ
Vaso de expansión sanitario		5 litros
Kit combustión estanca		Opcional

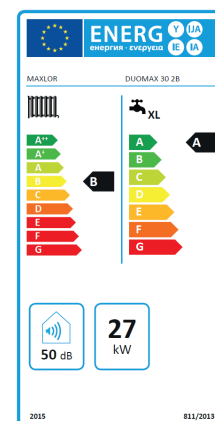

DuoMax 30 2B

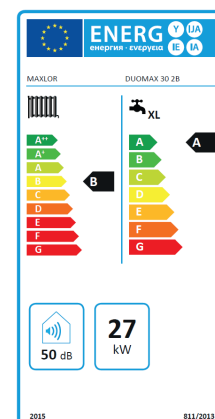

DuoMax 30 2B