

FICHA TÉCNICA



CALDERA GASÓLEO | SÓLO CALEFACCIÓN MOD. SOLOMAX

DESCRIPCIÓN

Grupo térmico para gasóleo modelo SOLOMAX, sólo calefacción.



Elevada eficiencia energética obtenida gracias a las características constructivas de los cuerpos de gran superficie de intercambio y a la minimización de pérdidas energéticas en la unidad.

Sistema de regulación de salida de los gases de la combustión incorporado, mediante retenedores en cada paso de humos. Diseño y construcción concebidos para facilitar las operaciones de mantenimiento y limpieza.

Aislamiento acústico que reduce los niveles de emisión de ruido del conjunto.

Óptimo acabado exterior proporcionando mayor protección frente a agentes ambientales.

Potencias útiles de 27 kW y 36 kW.

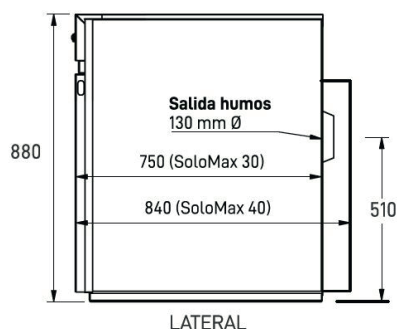


B CALEFACCIÓN




Puesta en marcha incluida
(consultar desplazamientos)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	SOLOMAX 30	SOLOMAX 40
REFERENCIA	C45SM0030	C45SM0040
Versión	Sólo calefacción	
Potencia útil (kW)	27 kW	36 kW
Potencia útil (Kcal/hora)	23.220 Kcal/hora	30.960 Kcal/hora
Clase eficiencia calefacción	B	B
Peso (Kg)	150 Kg	190 Kg
Cuerpo hierro fundido	Sí	
Quemador gasóleo	Sí	
Vaso de expansión de calefacción	10 litros	
Bomba calefacción modulante	Sí	
Cuadro de mandos analógico por termostatos	Sí	
Purgador automático de aire	Sí	
Válvula de seguridad primario	3 bar	
Kit combustión estanca	Opcional	

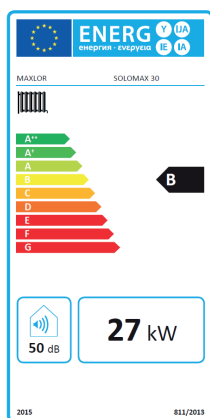

SoloMax 30

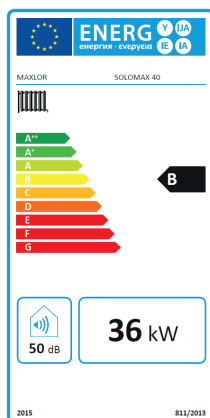

SoloMax 40