

# FICHA TÉCNICA

## DESBOBINADOR DE TUBERÍA CON BOLSA

**maxlor**

### DESCRIPCIÓN



Desbobinador de tubería plegable | Ref: F17DE0001

Desbobinador de tubería para desenrollar el tubo durante instalación de sistemas de calefacción por suelo radiante.

Diseño ergonómico de reducidas dimensiones. Al cambiar el concepto del tradicional sistema de torniquete con eje vertical al sistema de rodillos, se garantiza un funcionamiento más fácil y rápido: permite a una sola persona cargar 600 m. de bobina de tubería de 16.

Plegable. Facilidad de montaje, traslado de un lugar a otro, uso y desmontaje.

Incluye bolsa de tela con asas para facilitar su transporte.

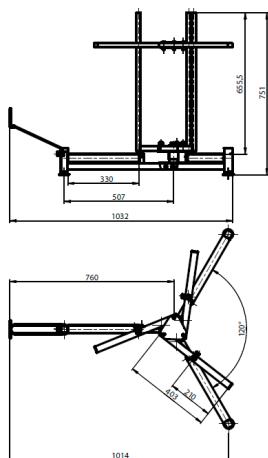

- 1 Base con rodillos
- 2 Peso
- 3 Elemento giratorio
- 4 Patas del desbobinador
- 5 Guía de tubo

1. Despliegue la base del desbobinador con rodillos, doblando desde el centro a los lados.



4. Coloque la pieza ensamblada con patas en el centro de la base.



2. Inserte las patas del desbobinador en el elemento giratorio y apriete los tornillos.



5. Instale la guía de tubería y el peso.



3. Coloque la bobina de tubería en la base con rodillos. (para montar correctamente la bobina de tubería no debe soportar el peso de la tubería: hágalo rodar hasta el desbobinador y cargue el rollo inclinándolo sobre la base).



REFERENCIA	PESO NETO (Kg)	DIMENSIONES BOLSA (cm)			PESO BRUTO BOLSA (g)	UNIDADES POR BOLSA	EAN
F17DE0001	15	21	41	62	15,50	1	8436581355611