FICHA TÉCNICA

TERMO ELÉCTRICO MOD. MILETO V2



DESCRIPCIÓN

Termo eléctrico modelo MILETO V2. Doméstico

Instalación vertical.

Resistencia acero inox vitrificada.

Aislamiento de espuma de poliuretano de alta densidad libre de CGC entre el tanque y el cuerpo exterior del termo reduciendo la pérdida de calor y consiguiendo un menor consumo de energía.

Cuba de acero vitrificada para mayor durabilidad.

Ánodo de magnesio: protección activa contra la corrosión.

Termómetro indicador exterior.

Termostato de seguridad que corta automáticamente la energía en caso de sobrecalentamiento.

Válvula hidráulica de seguridad y manguitos electrolíticos.

Cable y toma de enchufe incluidos.



CUBA ACERO VITRIFICADO

COLOCACIÓN VERTICAL

ÁNODO DE MAGNESIO

RESISTENCIA INOX VITRIFICADA

AISLAMIENTO DE ALTA DENSIDAD

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


	MILETO 30 SLIM V2	MILETO 50 SLIM V2	MILETO 80 V2	MILETO 100 V2
REFERENCIA	**C48MI030SLIMV2**	**C48MI050SLIMV2**	**C48MI080V2**	**C48MI100V2**
Capacidad	30 litros	50 litros	80 litros	100 litros
Tipo de instalación	Sobre pared			
Instalación	Vertical			
Material	Cuba de acero con revestimiento vitrificado y pintura protectora anticorrosión			
Tipo de resistencia	Acero inoxidable vitrificada			
Posición de control del termostato	Panel frontal			
Display	Lámpara piloto			
Protección catódica	Ánodo de magnesio			
Fuente de alimentación	230 V/50-60 Hz			
Potencia eléctrica	1,5 kW			
Conexiones hidráulicas	1/2"			
Presión de trabajo	8 bar			
Termómetro	Sí			
Válvula de seguridad	Sí			
Protección eléctrica	IPX4			
Q Consumo anual Energía	574 kWh	1.409 kWh	1.457 kWh	1.413 kWh
L nivel potencia sonora	15 dB			
Clasificación energética	C	C	C	C
Clasificación ACS	S	M	M	M

Los datos de consumo de energía en la tabla están definidos en relación con la directiva EU 812/2013 y EU 814/2013
Este equipo debe ser instalado y configurado por un técnico cualificado de acuerdo con las normas establecidas por la normativa local en materia de salud y seguridad, como el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, el RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios) y los reglamentos locales pertinentes.

FICHA TÉCNICA

TERMO ELÉCTRICO MOD. MILETO V2



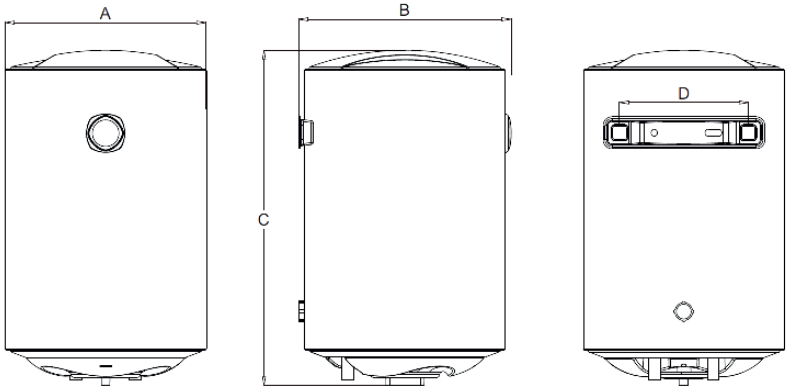




DIMENSIONES


	MILETO 30 SLIM V2	MILETO 50 SLIMV2	MILETO 80 V2	MILETO 100 V2
A (mm)	Ø340	Ø380	Ø450	Ø450
B (mm)	365	405	475	475
C (mm)	511	680	741	879
D (mm)	220	220	220	220

REFERENCIAS DISPONIBLES


TIPO	REFERENCIA	DIMENSIONES EMBALAJE (cm)			UNIDADES POR CAJA	EAN
MILETO 30 SLIM V2	C48MI030SLIMV2	36,00	59,00	39,50	1 ud	8436581357486
MILETO 50 SLIM V2	C48MI050SLIMV2	40,00	72,60	43,50	1 ud	8436581357493
MILETO 80 V2	C48MI080V2	47,00	79,90	50,50	1 ud	8436581357509
MILETO 100 V2	C48MI100V2	47,00	93,80	50,50	1 ud	8436581357516

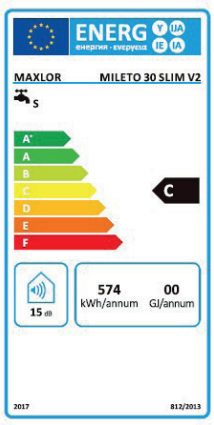


30 L

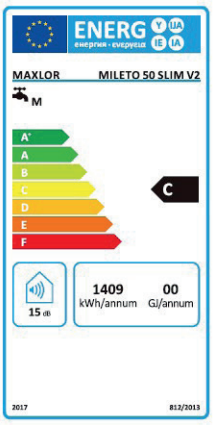

50 L

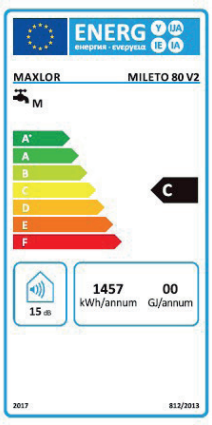

80 L

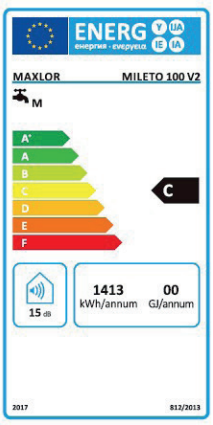

100 L