

FICHA TÉCNICA



TERMO ELÉCTRICO MOD. TEBAS V2



MULTIPOSICIÓN



DESCRIPCIÓN

Termo eléctrico modelo TEBAS V2 DRY - Doméstico. Resistencia envainada

Recomendado en zonas de aguas duras y alto contenido en cal.

Diseñados para instalación multiposición, mayor versatilidad de ubicación (vertical/horizontal).

Resistencia envainada que reduce el riesgo de incrustaciones y consigue mejorar la transferencia de calor al agua.

Aislamiento de espuma de poliuretano de alta densidad libre de CGC entre el tanque y el cuerpo exterior del termo reduciendo la pérdida de calor y consiguiendo un menor consumo de energía.

Cuba de acero vitrificada para mayor durabilidad.

Ánodo de magnesio: protección activa contra la corrosión.

Termómetro indicador exterior.

Termostato de seguridad que corta automáticamente la energía en caso de sobrecalentamiento.

Válvula hidráulica de seguridad y manguitos electrolíticos.

Cable y toma de enchufe incluidos.



RoHS CE



CUBA ACERO
VITRIFICADO



MULTIPOSICIÓN



ÁNODO DE
MAGNESIO



RESISTENCIA
ENVAINADA



AISLAMIENTO DE
ALTA DENSIDAD

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	TEBAS 30 SLIM V2	TEBAS 30 SLIM V2	TEBAS 80 V2	TEBAS 100 V2
REFERENCIA	C48TE030SLIMV2	C48TE050SLIMV2	C48TE080V2	C48TE100V2
Capacidad	30 litros	50 litros	80 litros	100 litros
Tipo de instalación	Sobre pared			
Instalación	Vertical / Horizontal			
Material	Cuba de acero con revestimiento vitrificado y pintura protectora anticorrosión			
Tipo de resistencia	DRY Envainada			
Posición de control del termostato	Panel frontal			
Display	Lámpara piloto			
Protección catódica	Ánodo de magnesio			
Fuente de alimentación	230 V/50-60 Hz			
Potencia eléctrica	2 kW			
Conexiones hidráulicas	1/2"			
Presión de trabajo	8 bar			
Termómetro	Sí			
Válvula de seguridad	Sí			
Protección eléctrica	IPX4			
Q Consumo anual Energía	574 kWh	1.409 kWh	1.425 kWh	1.413 kWh
L nivel potencia sonora	15 dB			
Clasificación energética	C	C	C	C
Clasificación ACS	S	M	M	M

Los datos de consumo de energía en la tabla están definidos en relación con la directiva EU 812/2013 y EU 814/2013


Este equipo debe ser instalado y configurado por un técnico cualificado de acuerdo con las normas establecidas por la normativa local en materia de salud y seguridad, como el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, el RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios) y los reglamentos locales pertinentes.

FICHA TÉCNICA

TERMO ELÉCTRICO MOD. TEBAS V2



RoHS CE

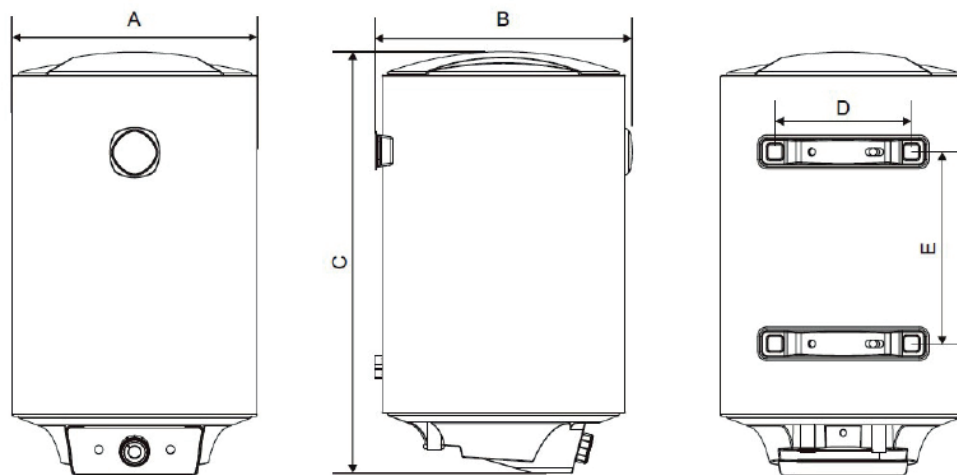


DIMENSIONES


	TEBAS 30 SLIM V2	TEBAS 50 SLIMV2	TEBAS 80 V2	TEBAS 100 V2
A (mm)	Ø340	Ø380	Ø450	Ø450
B (mm)	365	405	475	475
C (mm)	571	700	761	899
D (mm)	220	220	220	220
E (mm) colocación vertical	220	220	220	220
E (mm) colocación horizontal	220	290	298	438

REFERENCIAS DISPONIBLES


TIPO	REFERENCIA	DIMENSIONES EMBALAJE (cm)			UNIDADES POR CAJA	EAN
TEBAS 30 SLIM V2	C48TE030SLIMV2	36,00	61,00	39,50	1 ud	8436581357523
TEBAS 50 SLIM V2	C48TE050SLIMV2	40,00	74,10	43,50	1 ud	8436581357530
TEBAS 80 V2	C48TE080V2	47,00	81,40	50,50	1 ud	8436581357547
TEBAS 100 V2	C48TE100V2	47,00	95,30	50,50	1 ud	8436581357554

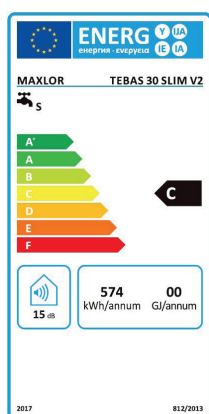


30 L

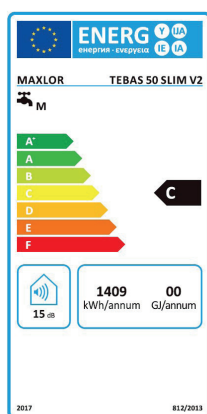

50 L

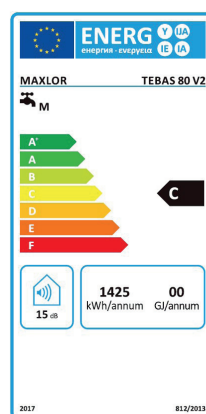

80 L

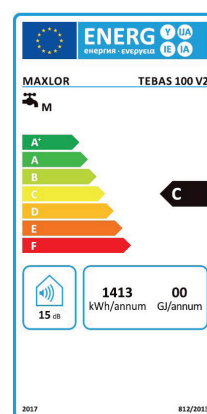

100 L