

CRONOTERMOSTATO PROGRAMABLE ELÉTRÓNICO DIGITAL FRÍO/CALOR RF

DESCRIPCIÓN

Cronotermostato programable electrónico digital para frío y calor por radiofrecuencia.

Amplia pantalla de fácil lectura retroiluminada.

Facilidad de uso. Programable 4 periodos día mediante seis botones.

Lectura de temperatura establecida, temperatura medida y hora.


Modo de calor & Modo frío.

Funciones especiales: Reset, Bloqueo de botones para evitar modificaciones accidentales, Modos vacaciones, Función detección ventana abierta.

El termostato se suministra con base de apoyo, marco de fijación a pared (la carcasa encaja a presión para montaje en superficie), receptor compacto y elementos necesarios para fijación.



RoHS CE

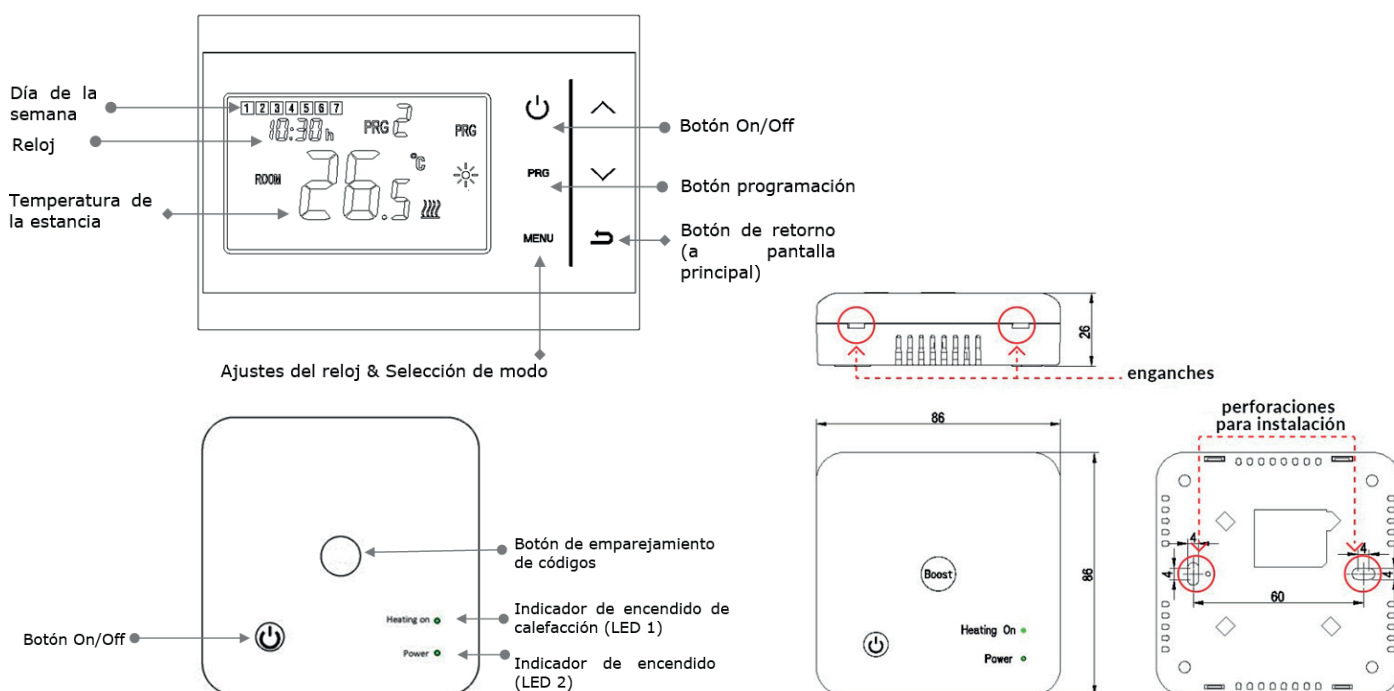

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CONCEPTO

Tensión de alimentación	230 V Max10A
Rango regulación de temperatura	5°C - 35°C
Precisión	+/- 0,5°C
Alimentación emisor	2 pilas AAA 1,5V
Sensor	NTC 10K, 3950 ohms a 25°C
Color	Blanco
Dimensiones termostato	135x88x22 mm (ancho x alto x prof)
Dimensiones receptor	86 x 86 x 26mm (ancho x alto x prof)
Protección	IP20

REFERENCIAS DISPONIBLES

TIPO	REFERENCIA	DIMENSIONES EMBALAJE (cm)			UNIDADES POR CAJA	EAN
CRONOTERMOSTATO PROGRAMABLE RF	V85RF0001	14,20	9,30	6,80	1 ud	8436581352535

+ INFO

