


AcuMax Condens

Calderas de gasóleo

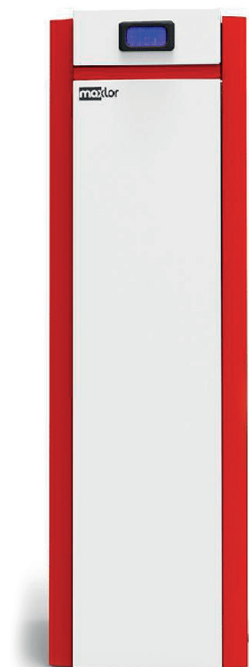

CE

Producción por acumulación

Los grupos térmicos de hierro fundido para gasóleo modelo AcuMax Condens de Maxlor están disponibles en dos modelos para potencias útiles de 26kW y 36kW, con acumulador inoxidable.

Calefacción y producción de ACS por acumulación.

Tecnología por condensación.

Acumulador ACS de 100 L inoxidable.

Cuadro de mandos electrónico digital.

Quemador de bajo NOx.

Vaso de expansión de calefacción de 10 litros.

Bomba de calefacción modulante.

Bomba primario ACS modulante.




Válvula de seguridad primario 3 bar.

Válvula de seguridad interacumulador ACS 6 bar.

Válvula de llenado.

Válvula de retención en ida calefacción.

Vaso de expansión sanitario 5 L.

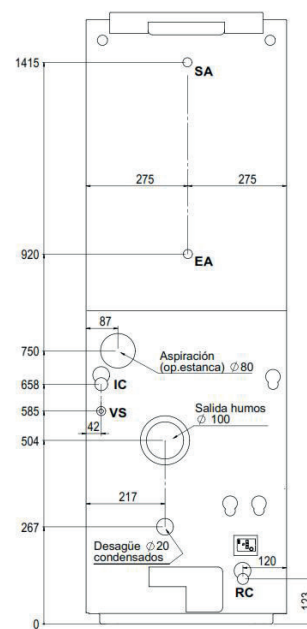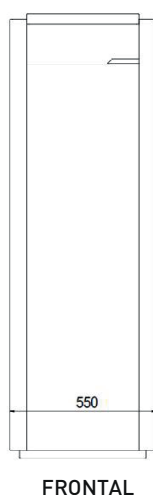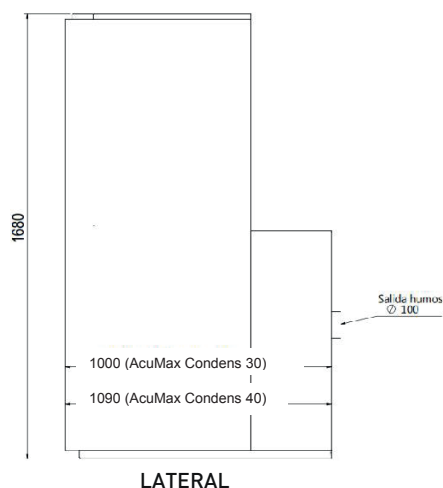

EA Entrada A.F.S. $\frac{3}{4}$ "M
IC Ida calefacción 1" H
SA Salida A.F.S. $\frac{3}{4}$ "M
RC Retorno calefacción 1" H
VS Válvula Seguridad Ø10



AcuMax Condens			
		INOX 30	INOX 40
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		C45AM30IC	C45AM40IC
Nº Elementos		3	4
Potencia térmica ÚTIL a 80/60 °C (Pn)	kW	26,8	36,3
	kcal/h	22.780	31.218
Potencia térmica ÚTIL a 50/30 °C (Pn)	kW	28,4	38,3
	kcal/h	24.424	32.938
Potencia térmica NOMINAL (Qn))	kW	27	36
	kcal/h	23.220	30.960
Clase eficiencia energética estacional de calefacción	-	A	
Clase eficiencia energética de caldeo de agua	-	B	
Temperatura gases de combustión a 80/60°C	°C	75	69
Temperatura gases de combustión a 50/30°C	°C	45	45
Dimensiones cámara de combustión	diámetro	mm	280
	profundidad	mm	412
	volumen	m³	0,025
Volumen de agua caldera	L	19,6	23,4
Volumen de agua depósito	L	100	
Perfil de carga ACS	-	XXL	
Presión de prueba (cuerpo caldera)	bar	5,2	
Presión máxima de trabajo caldera	bar	3	
Presión máxima de trabajo depósito	bar	6	
Temperatura de trabajo	°C	60-90	
Temperatura termostato de seguridad agua	°C	110	
Temperatura termostato de seguridad humos	°C	110	
Peso	Kg	242	265