

Argos

Termos eléctricos



Los termos eléctricos modelo Argos de Maxlor están diseñados para uso doméstico y se fabrican para las capacidades 30l, 50l, 80l, 100l y 120l.

Para colocación vertical, las medidas SLIM de capacidades 30l, 50l y 80l permiten su instalación en espacios estrechos al ser de diámetro reducido.

Cuba de acero vitrificado de alta calidad con mayor contenido en zirconio que aumenta su durabilidad.

Protección activa contra la corrosión mediante ánodo de magnesio que alarga la vida útil del termo.

Resistencia blindada.

Aislamiento con espuma de poliuretano inyectada libre de CFC.

Termómetro exterior.

Control analógico de la temperatura mediante selector que incluye función "ECO" para minimizar los consumos consiguiendo una alta eficiencia energética y función "Anticongelación" para protección del termo.

Led indicador de funcionamiento. Válvula de seguridad.

Cable y toma de enchufe incluidos.





RESISTENCIA BLINDADA



ÁNODO DE MAGNESIO



AHORRO ENERGÉTICO

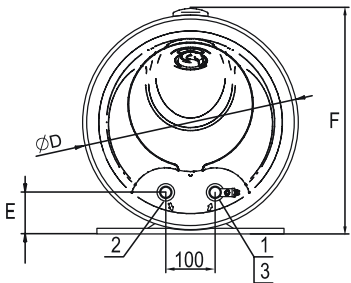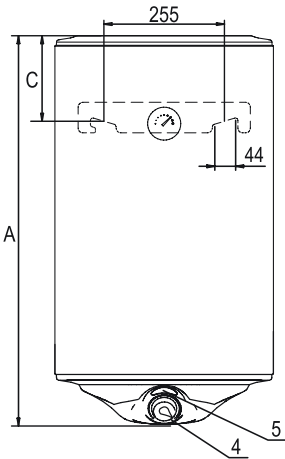

- 1.- Entrada de agua
- 2.- Salida de agua
- 3.- Válvula de seguridad
- 4.- Termostato
- 5.- LED

DIMENSIONES (mm)

REFERENCIA	MODELO	A	C	D	E	F	G
C48AR0030SLIM	ARGOS 30 SLIM	568	155	387	80	410	33
C48AR0050SLIM	ARGOS 50 SLIM	768	155	387	80	410	33
C48AR0080SLIM	ARGOS 80 SLIM	1.133	155	387	80	410	33
C48AR0080	ARGOS 80	825	175	435	85	455	20
C48AR0100	ARGOS 100	1.000	175	435	85	455	20
C48AR0120	ARGOS 120	1.168	175	435	85	455	20

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

REFERENCIA	MODELO	CAPACIDAD (litros)	PESO NETO EN VACÍO (Kg)	POTENCIA (kW)	TENSIÓN ELÉCTR. (V)	PRESIÓN NOMINAL (Mpa)	CLASE ERP	PERFIL ACS
C48AR0030SLIM	ARGOS 30 SLIM	30	14	1,5	230	0,8	C	S
C48AR0050SLIM	ARGOS 50 SLIM	50	18	1,5	230	0,8	C	M
C48AR0080SLIM	ARGOS 80 SLIM	80	26,5	2	230	0,8	C	M
C48AR0080	ARGOS 80	80	21	2	230	0,8	C	M
C48AR0100	ARGOS 100	100	25	2	230	0,8	C	M
C48AR0120	ARGOS 120	120	29	2	230	0,8	C	M