

Mileto

Termos eléctricos



Los termos eléctricos modelo Mileto de Maxlor están diseñados para uso doméstico e instalación vertical.

Disponibles para las capacidades de 30l, 50l, 80l y 100l, siendo SLIM de diámetro reducido el modelo de 30 litros.

Depósito vitrificado que ofrece la más alta protección contra la corrosión y reacciones electrolíticas, así como alta resistencia a las reacciones químicas causadas por las sales solubles del agua.

Con protección activa contra la corrosión mediante ánodo de magnesio para alargar la vida útil del termo.

Resistencia blindada.

Aislamiento con espuma de poliuretano libre de CGC entre el tanque y el cuerpo exterior del termo, reduciendo la pérdida de calor y consiguiendo un bajo consumo de energía.

Piloto indicador de funcionamiento.

Termostato de doble seguridad con desconexión automática en caso de sobrecalentamiento.

Termómetro exterior.

Válvula de seguridad y manguitos electrolíticos incluidos.




RESISTENCIA BLINDADA




ÁNODO DE MAGNESIO



AHORRO ENERGÉTICO

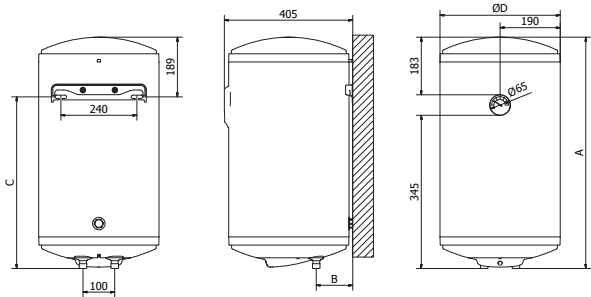

MILETO 30 SLIM

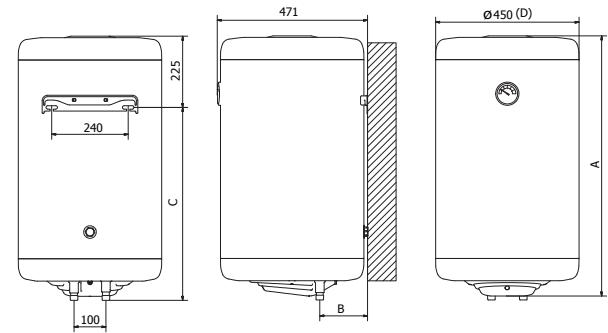

MILETO 50, 80, 100

DIMENSIONES (mm)

REFERENCIA	MODELO	A	B	C	D
C48MI0030SLIM	MILETO 30 SLIM	552	115	385	380
C48MI0050	MILETO 50	590	150	375	450
C48MI0080	MILETO 80	820	150	610	450
C48MI0100	MILETO 100	990	150	775	450

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

REFERENCIA	MODELO	CAPACIDAD (litros)	POTENCIA (kW)	TENSIÓN ELÉCTR. (V)	PRESIÓN DE TRABAJO (bar)	CLASE ErP	PERFIL ACS
C48MI0030SLIM	MILETO 30 SLIM	30	1,5	230	7,5	C	S
C48MI0050	MILETO 50	50	1,2	230	7,5	C	M
C48MI0080	MILETO 80	80	1,2	230	7,5	C	M
C48MI0100	MILETO 100	100	1,5	230	7,5	C	L