

Sintra

Radiador toallero



Los radiadores toalleros serie Sintra de Maxlor cuentan con un diseño sencillo, elegante y actual.

Variedad de modelos desde 80 hasta 180 cm. de altura.


Radiadores fabricados en acero, cuentan con una primera capa anticorrosión mediante un proceso de cataforesis y un segundo tratamiento con pintura epoxi seguida de un secado a alta temperatura para un acabado perfecto que garantiza estanqueidad total y resistencia a la corrosión.

Distancia entre tomas: 500 mm.

Acabado en blanco RAL 9010.

Según ISO 3147-3150 / CE EN-442

Garantía de 5 años.

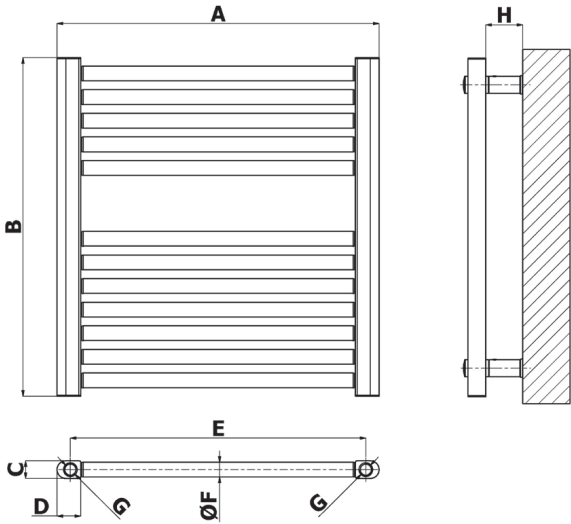

DIMENSIONES POR ELEMENTO (mm)										
REFERENCIA	MODELO	A	B	C	D	E	ØF	G	H	PESO (KG) ELEMENTO
C41080001	SINTRA 800x545/15 TUBOS	545	773	30	40	500	25	1/2"	63	6,5
C41120001	SINTRA 1.200x545/23 TUBOS	545	1.173	30	40	500	25	1/2"	63	9,9
C41150001	SINTRA 1.500x545/29 TUBOS	546	1.495	31	40	500	25	1/2"	63	12,7
C41180001	SINTRA 1.800x545/34 TUBOS	546	1.778	31	40	500	25	1/2"	63	14,8

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			SINTRA 800x545	SINTRA 1.200x545	SINTRA 1.500x545	SINTRA 1.800x545
Potencia térmica nominal conforme a normativa europea EN 442-1:2014	ΔT 30	W	215,0	320,0	406,0	472,0
	ΔT 50	W	400,0	598,0	767,0	888,0
Exponente n			1,2174	1,2258	1,2427	1,2399
Curva característica			$\phi=3,4191 \times \Delta T^n$	$\phi=4,9407 \times \Delta T^n$	$\phi=5,9348 \times \Delta T^n$	$\phi=6,9515 \times \Delta T^n$
Presión máxima de trabajo		kPa	1.000			
Temperatura máxima de trabajo		°C	120			
Capacidad de agua		L	4,1	6,5	8,4	9,9