

SoloMax Condens




Calderas de gasóleo



Solo calefacción

Los grupos térmicos de hierro fundido para gasóleo modelo SoloMax Condens de Maxlor están disponibles en dos modelos para potencias útiles de 26kW y 36kW.

- Sólo calefacción.
- Tecnología por condensación.
- Cuadro de mandos electrónico digital.
- Quemador de bajo NOx.
- Vaso de expansión de calefacción de 10 litros.
- Bomba de calefacción modulante.
- Purgador automático de aire.
- Válvula de seguridad primario 3 bar.
- Válvula de retención ida de calefacción.

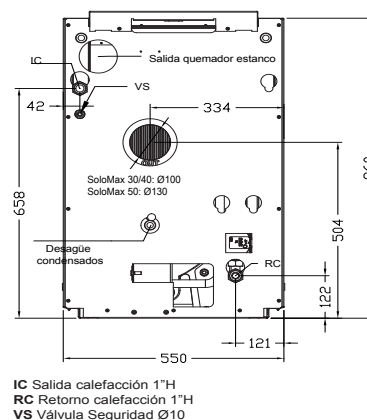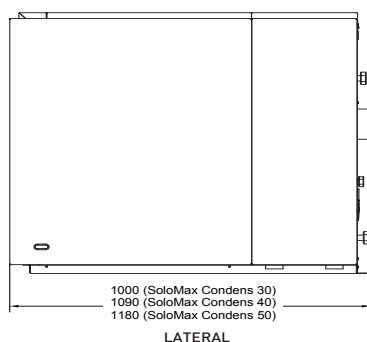

		SoloMax Condens	
		30	40
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		C45SM030C	C45SM040C
Nº Elementos		3	4
Potencia térmica ÚTIL a 80/60 °C (Pn)	kW	26,8	36,3
	kcal/h	22.780	31.218
Potencia térmica ÚTIL a 50/30 °C (Pn)	kW	28,4	38,3
	kcal/h	24.424	32.938
Potencia térmica NOMINAL (Qn)	kW	27	36
	kcal/h	23.220	30.960
Clase eficiencia energética estacional de calefacción	-	A	A
Temperatura gases de combustión a 80/60°C	°C	75	69
Temperatura gases de combustión a 50/30°C	°C	45	45
Dimensiones cámara de combustión	diámetro	mm	280
	profundidad	mm	320
	volumen	m ³	0,019
Volumen de agua	L	19,6	23,4
Presión de prueba (cuerpo caldera)	bar		5,2
Presión máxima de trabajo	bar		3
Temperatura de trabajo	°C		60-90
Temperatura termostato de seguridad agua	°C		110
Temperatura termostato de seguridad humos	°C		110
Peso	Kg	189	212