

### Sólo Calefacción

Elevada eficiencia energética obtenida gracias a las características constructivas de los cuerpos de gran superficie de intercambio y a la minimización de pérdidas energéticas en la unidad.

Sistema de regulación de salida de los gases de la combustión incorporado, mediante retenedores en cada paso de humos. Diseño y construcción concebidos para facilitar las operaciones de mantenimiento y limpieza.

Aislamiento acústico que reduce los niveles de emisión de ruido del conjunto.

Óptimo acabado exterior proporcionando mayor protección frente a agentes ambientales.


Potencias útiles de 27 kw y 36 kw.



CE



Puesta en marcha incluida (consultar desplazamientos)

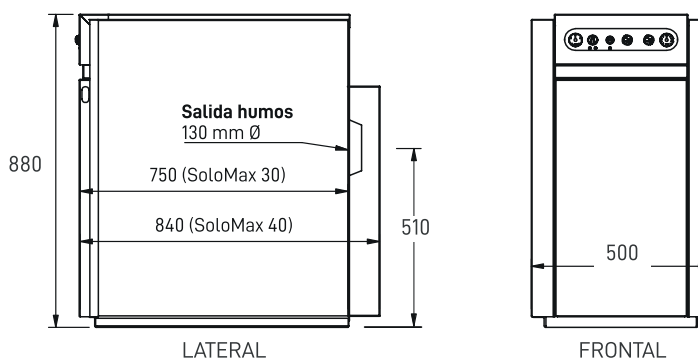

DATOS TÉCNICOS	SoloMax	
	30	40
Cuerpo hierro fundido	Sí	
Quemador gasóleo	Sí	
Vaso de expansión de calefacción	10 litros	
Bomba calefacción modulante	Sí	
Cuadro de mandos analógico por termostatos	Sí	
Purgador automático de aire	Sí	
Válvula de seguridad primario	3 bar	
Kit combustión estanca	Opcional	

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

REFERENCIA	MODELO	VERSIÓN	POTENCIA ÚTIL		CLASE EFICIENCIA CALEFACCIÓN	PESO
			Kw	Kcal/hora		Kg.
C45SM0030	SoloMax 30	Sólo Calefacción	27	23.220	B	150
C45SM0040	SoloMax 40	Sólo Calefacción	36	30.960	B	190