## Armario de colectores

## Suelo radiante





Los armarios de colectores Maxlor se instalan de manera rápida y limpia. Tienen una profundidad de 90 o 110 mm. y están preparados para empotrar en paramentos verticales.


Cerco desmontable y panel frontal ajustable en profundidad (hasta 55 mm.) con cierre pintados por pulverización y lacados al horno en color blanco RAL 9010

Bastidor de chapa de acero zincado.

Paneles laterales y panel posterior con borde estabilizador inferior.

Carriles internos en panel posterior para la fijación de los soportes del colector.



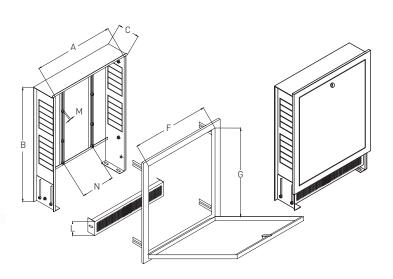

DIMENSIONES (mm)									
ARMARIO FONDO 90		Α	В	С	F	G	L	М	P.V.P.
F17AR0104	1-4 CIRCUITOS	400	575	90	387	448	70	6	90,00€
F17AR0506	5-6 CIRCUITOS	550	575	90	537	448	70	6	100,00€
F17AR0708	7-8 CIRCUITOS	700	575	90	687	448	70	6	112,50€
F17AR0910	9-10 CIRCUITOS	850	575	90	837	448	70	6	127,50€
F17AR1113	11-13 CIRCUITOS	1000	575	90	987	448	70	6	145,00€