

FICHA TÉCNICA


MONOMANDO BIDÉ




SERIE	REFERENCIA	EAN - GTIN-13	DENOMINACIÓN
ANTA	AN227	8430116035429	MONOMANDO BIDÉ

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

- Acabado: CROMO
- Cartucho Ø35 Dos posiciones
- Conexiones flexibles 450 mm
- Presión de uso: entre 1 - 5 bares. Recomendable 3 bares
- Caudal presión 3 bares:
 - Min: M= 12,5 l/m F=12,1 l/m C=12,1 l/m
 - Max: M= 16,6 l/m F=16,3 l/m C=15,6 l/m
 - (M: Mezcla; F: Fría; C: Caliente)
- Temperatura recomendable agua caliente 55°C Tª max. 65°C
- Resistencia presiones estáticas ≤ 10 bares
- Golpes de ariete: 25 bares de presión
- Nivel acústico a 3 bar: < 20 dB



DIBUJO TÉCNICO

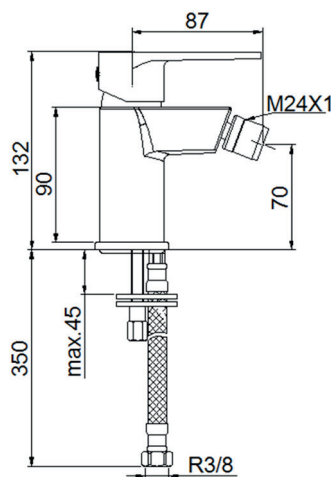

REF.	DIMENSIONES EMBALAJE ancho x alto x fondo (cm)			UNIDADES POR CAJA	EAN	ACABADO
AN227	15,50	14,00	7,50	1 ud	8430116035429	CROMO